


PCA-6004

VGA/LAN/HISA/LCD (133 MHz FSB) 搭載 VIA C3 800 MHz カード

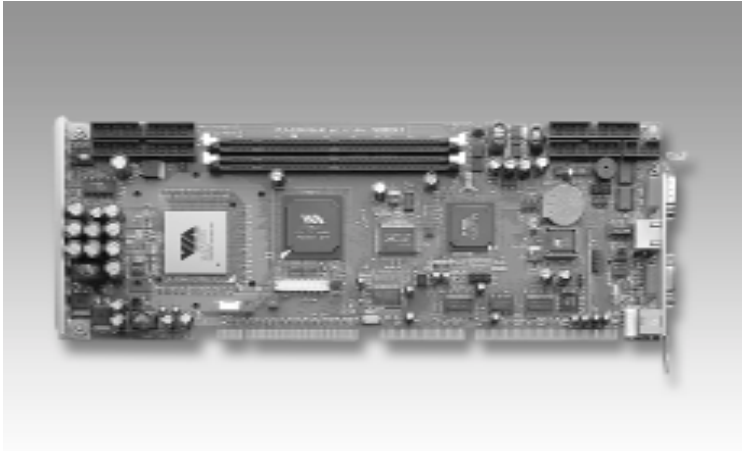

特徴

- 組み込み低消費電力C3 800 MHz CPU
- ファンレス（外部冷却要）
- VIA Apollo PLE133T チップセット 133 MHz サポート
- 1 GB まで対応のSDRAM DIMM ソケット x2
- AGP/VGA オンボード
- 10/100 Base-T ネットワーク・コントローラ オンボード
- ISA ハイ・ドライブ（HISA） オプション

仕様

プロセッサ	CPU	VIA C3 EBGA	
	最大速度	800 MHz	
	キャッシュ	L1 128 KB、L2 64 MB	
	チップセット	VIA Apollo PLE133T	
	BIOS	Award 2 Mb Flash	
バス	フロント側バス	133 MHz	
	PCI	32-bit/33 MHz	
	ISA	HISA (ISA ハイ・ドライブ)、PCA-6004H-00A1 にのみオプション対応	
メモリ	テクノロジー	PC-133/100 ECC SDRAM	
	最大容量	1 GB	
	ソケット	168-pin DIMM x2	
グラフィック	コントローラ	AGP 2X	
	VRAM	8 MB までシステム・メモリを共有LCD 18-bit TFT LCD オプションサポート	
Ethernet	インタフェース	10/100 Base-T	
	コントローラ	RTL8139C	
	コネクタ	RJ-45	
EIDE	モード	PIO Mode 4、Ultra DMA/100/66/33	
	チャンネル	2 (最大4 デバイス)	
I/O インタフェース	USB	2 (USB 1.0 準拠)	
	シリアル	2 (RS-232)	
	パラレル	1 (SPP/EPP)	
	FDD	2	
ウォッチドッグ タイマ	PS/2	1 (マウス、キーボード対応、Yケーブル込み)	
	出力	割り込み、システムリセット	
その他	間隔	プログラム可能、1 ~ 63 秒	
	オーディオ出力	AC-97 オーディオ・インタフェース (PCA-AUDIO-00A1要)	
電源	通常時	128 MB SDRAM	
		+5 V	+12 V
		3.1 A	110 mA
	動作環境	稼動時 非稼動時	
	温度	0 ~ 60°C -20 ~ 70°C	
外形寸法	338 x 122 mm		

注文情報

型番	HISA	VGA (AGP)	LAN	LCD
PCA-6004V-00A1	-	あり	-	-
PCA-6004VE-00A1	-	あり	あり	-
PCA-6004H-00A1	あり	あり	あり	あり

アクセサリ・オプション

USB ケーブル	1700100170
CPUカードからのLine-in、Mic-in、Aux-in、Line-out	PCA-AUDIO-00A1、スピーカ出力、CD-in、プザーin 提供オーディオ拡張モジュール

パッケージ内容

IDE HDDケーブル	x2	1701400452
プリンタ+COMケーブル	x1	1701260305
PS/2マウス、キーボード用Y-ケーブル	x1	1700060202
ジャンパ・バック	x1	9689000068
スタートマニュアル	x1	-
ユティリティCD	x1	-