


XScale を搭載した

WindowsCE/Linux 超小型組み込みボード




Cerf™ Board XS

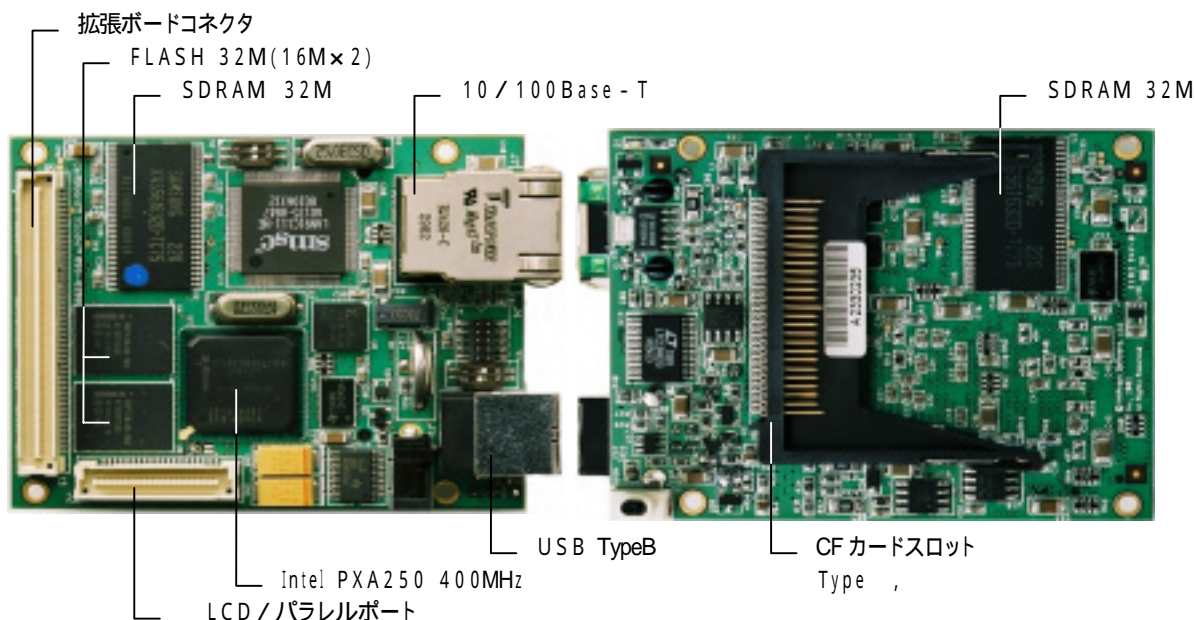

仕様

プロセッサ	Intel PXA250(XScale) 400MHz(500MIPS)
メモリ	64M SDRAM 32M FLASH
インターフェイス	10/100BaseTイーサネット、USBタイプB、RS-232C(2ライン)
拡張 I/O コネクタ	拡張ボードが2枚装着可能
コンパクトフラッシュヘッダー	タイプ、のカードをサポート マイクロドライブ、コンパクトフラッシュ、メモリーカード、ワイヤレスモデム、
サイズ:	57 x 69mm
パワー	通常5V(800mA) ピーク時1A(IBMマイクロドライブ使用時)
OS	WindowsCE.NET 又はLinux 2.4.X

拡張ボード

CerfComm 250	CerfIrDA	CerfIO 250
		
USB Host RS-232C(1ポート) Ethernet(10/100Base-T)	IrDA SIR 115.2Kbps	RS-232C(3ポート) RS-422/485 I/O(各16点)