



EMUSE-G II

with LogicAnalyzer


AXD画面

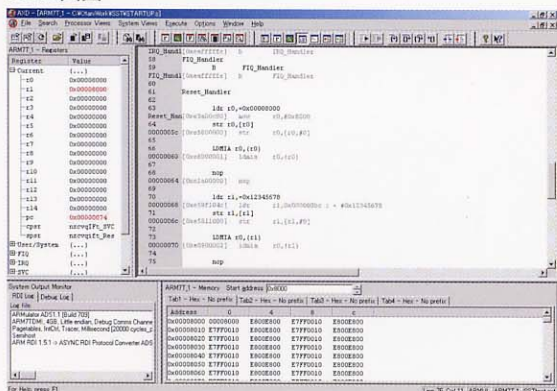

LogicAnalyzer画面

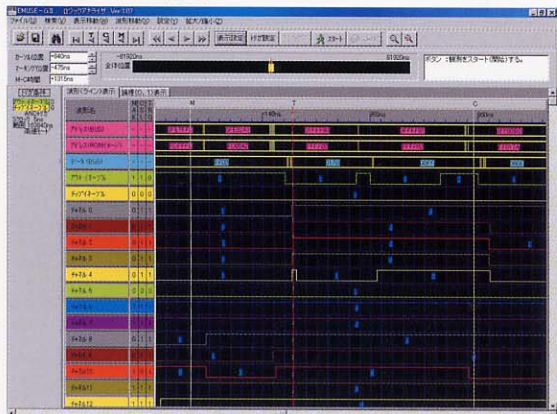

MULTI画面

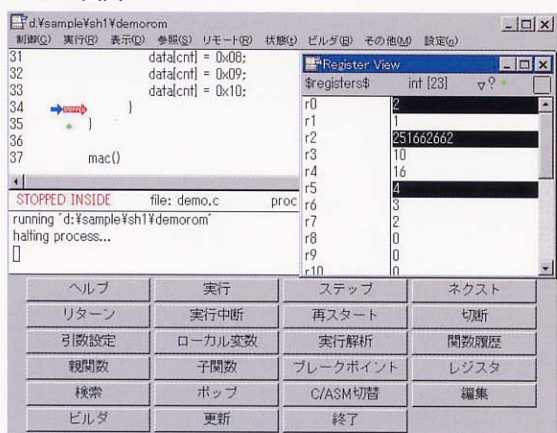

特徴

- ◆ ROMprobeだけでアドレス/データバス観測
- ◆ アドレス入力でトリガ設定
- ◆ ロジアナ単体としても使用可能
- ◆ 200MHzサンプリングクロック
- ◆ 大容量エミュレーションメモリ (8Mbyte)
- ◆ 高速ダウンロード (10/100baseEthernet, 1MByte/5秒)
- ◆ ターゲットのROM/RAM試験
- ◆ 高速アクセスROM対応 (OE=30nsec、CE=50nsec)
- ◆ 5v/3.3vROM電圧自動認識
- ◆ 薄型A4ボディ (250 (W) × 210 (D) × 30 (H) mm、650g)

対応プロセッサ

- ◆ ARM7TDMI/946E-S
- ◆ TLCS-900H/H1
- ◆ MIPS
- ◆ V850E
- ◆ SH-3/4

対応デバッガ

- ◆ AXD
- ◆ REDU (東芝デバッガベース)
- ◆ MULTI
- ◆ GDB (予定)

対応RTOS

- ◆ OS-9 (Hawk)
- ◆ NORTi
- ◆ UDEOS

■このカタログに記載されている製品名は各社の商品または登録商標です。

問い合わせ先

緑屋電気株式会社

〒114-0024
 東京都北区西ヶ原1丁目26番1号 西ヶ原UTビル
 TEL : 03-5907-2814
 FAX : 03-5907-2819
 URL : <http://www.midoriya.co.jp/emuse/frame.htm>
 E-mail: emuse_sales@midoriya.co.jp

Communication And Technology Systems **キャッツ株式会社**
 Communication And Technology Systems

代理店