



# EPoX

www.epox.com

## 産業 ATX ボード IP-4GVI20

ソケット 478 ATXボード、Pentium®4/Celeron™ プロセッサ、VGA/ギガビットLAN

- ◆ ソケット 478、Intel®Pentium®4/Celeron™プロセッサ、最大 3.06GHz
- ◆ Intel® 845GVチップセット、400/533 MHz FSB
- ◆ チップセット・インテグレート VGA 機能
- ◆ Intel® 82540 ギガビットLAN、10/100/1000 Base-TXイーサネット
- ◆ USB 2.0 ポート x4 / COM ポート x2
- ◆ AGPx1 / PCi4 / ISAx3 スロット
- ◆ ウォッチドック・タイマー & H/W モニタリング機能



### プロセッサ:

- \* Intel®ソケット 478 Pentium®4 / Celeron™ 最大 3.06GHz

**コアロジック:** Intel®845GV + ICH4 チップセット

**BIOS:** Award BIOS

**フロントサイド・バス・スピード:** 400 / 533 MHz

### メモリー:

- \* 184 ピン DIMM x2、最大 2GB DDR SDRAM サポート

### VGA コントローラ搭載:

- \* Intel®845GVチップセット インテグレートVGA機能

### LAN コントローラ:

- \* 10 / 100 / 1000 Base-TX イーサネット用 Intel®82540

### IDE 搭載:

- \* PIO モード、DMA モード用 EIDE チャンネル x2
- \* ATA 100/66/33 IDE 装置 x4 サポート

### マルチ I/O: Winbond®W83627HF チップ搭載

- \* 5 ピン・ヘッダーによる 5 ピン IrDA
- \* フロッピー・インターフェース x1
- \* ピン・ヘッダー-SPP/EPP/ECP パラレル・ポート x1
- \* COM1/2:RS-232

### キーボード/マウス・コネクター:

- \* PS/2 タイプ キーボード / マウス用コネクター

### USB:

- \* USB 2.0 ポート x4 \* ピン・ヘッダーUSB ポート x2

### ウォッチドック・タイマー:

- \* 16 レベル・ソフトウェア・プログラバブル

### H/Wモニタリング:

- \* Winbond® W83627HF チップ、CPU、システム温度、電圧、ファン速度モニタリング

### 拡張スロット:

- \* ADD カード用 AGPx1 スロット、PCi4 スロット
- \* ISAx3 スロット

### 環境:

- \* 動作温度: 0 ~ 60
- \* 保管温度: -20 ~ 80
- \* 保管湿度: 10%~90% (非結露)

### 認定: CE, FCC 認定

### その他機能: ITE®8888 PCI からの ISA ブリッジ

### フォーム・ファクター:


ATX フォーム・ファクター305mm x 220mm

**\*仕様は事前通知なしに変更されることがあります。**

### 注文情報:

モデル番号	製品区分	LCD サポート	VGA サポート	SCSI サポート	LAN サポート	RAID サポート
IP-4GVI20	標準製品	---		---	(ギガビット)	---

### I/Oブラケット・レイアウト

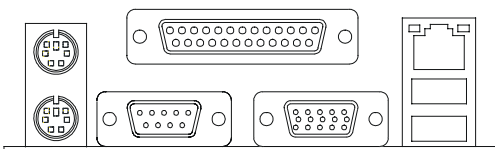

## 日本電素工業株式会社

〒108-8560 東京都港区芝浦3-14-19 TEL03-3452-2728

お問い合わせ E-Mail: sbc\_info@ndi.co.jp

URL:http://www.ndi.co.jp