




合理化とスピード化をサポートするシステム技術

新聞製作関連機器

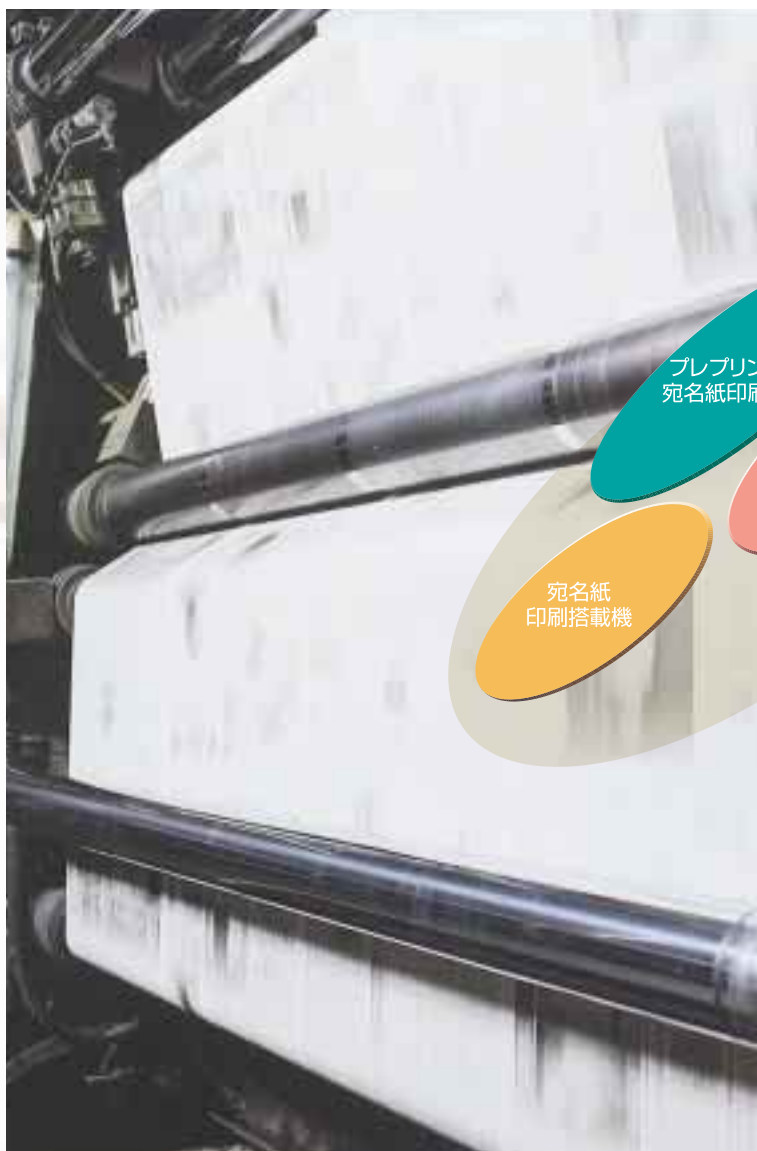

プレプリント
宛名紙印刷機

インキプリセット用
フィルムスキャナ

宛名紙
印刷搭載機

TOYO ELECTRIC CORPORATION

新聞製作関連機器

発送現場にて
カウンタスタッカと連動し、
宛名紙の即時印刷と
新聞束への搭載を行います。



宛名紙印刷搭載機

TAN-60B5-CT

本装置は搭載機専用に新開発、装置高さを低くする事で視野を確保、作業性の向上に貢献します。


POINT

- カウンタスタッカと連動し、宛名紙の即時印刷と搭載を行います。
FD等による現場印刷とネットワークによるオンライン印刷とが可能です。
- 高速印刷により、オンライン処理中に手作業丸梱宛名紙の印刷を可能とします。
- 前刷り時のシーケンス変更により、60枚／分の前刷り高速印刷を実現します。
- 縦レイアウト、横レイアウトが宛名紙単体で可能です。
- true-type font処理により見易い文字印刷を行います。
- 感熱紙により、メンテナンスフリーな印刷を行います。

■おもな仕様

印刷能力	B5サイズ相当:60枚／分
搭載能力	42枚／分
印刷可能幅	両端10mmを除く全範囲
印刷方式	熱直接印字方式
印刷文字	JIS第1-2水準漢字、英数特殊文字、ロゴ、バーコード他
ドット密度	4ドット／mm
文字サイズ	true-type font 処理により任意
使用用紙	感熱ロール紙257mm幅×600m巻
色帯印刷	スタンプ方式（オプション）
外形寸法	W1350×D700×H2110mm
電源	単相100V±10%、1kVA以下
空気源	0.5MPa、50L／min
使用環境	温度:10～35℃ 湿度:30～80%
重量	300kg以下

■外形図

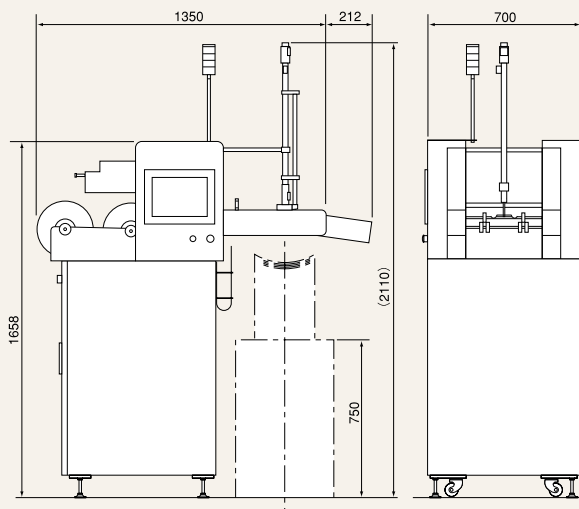

パソコンをベースにして、
高性能、高信頼性、
低価格を実現。



プレプリント宛名紙印刷機

TAF-60B5-CH

本装置は、前刷り方式(当日)の宛名紙印刷機で、あらかじめ登録されている販売店単位の固定情報に加え、日々変動する情報を合成して宛名紙を印刷します。


P O I N T

- 1ヘッドにて60枚/分以上(182mm)の高速印刷を行います。
- 台紙寸法を宛名紙より10mm長くしました。台紙にて区分け位置が明確になり、後行程での仕分け作業を容易にします。
- 大容量ホッパーを採用しました。1000枚以上の積み上げを可能にしました。オプションにて2段ホッパーも選択できます。
- 自由な宛名紙レイアウトを実現しました。文字拡大、塗りつぶし、縦書き/横書き、1行/2行書き、書体など多彩なレイアウトを可能にしました。
- true-type font 処理によりギザギザの少ない文字を印刷します。
- 感熱紙により、メンテナンスフリーな印刷を行います。

■おもな仕様

印刷能力	B5サイズ相当:60枚/分以上
印刷可能幅	両端10mmを除く全範囲
印刷方式	熱直接印字方式(使用ヘッド数1個)
印刷文字	熱直接印字方式
印刷文字	JIS第1-2水準漢字、英数特殊文字、ロゴ、バーコード他
ドット密度	4ドット/mm
文字サイズ	true-type font 処理により任意
使用用紙	感熱ロール紙257mm幅×600m巻
色帯印刷	スタンプ方式(オプション)
外形寸法	W1180×D685×H1205mm
電源	単相100V±10%、1kVA以下
空気源	0.5MPa、20L/min
使用環境	温度:10~35℃ 湿度:30~80%
重量	250kg以下

■外形図

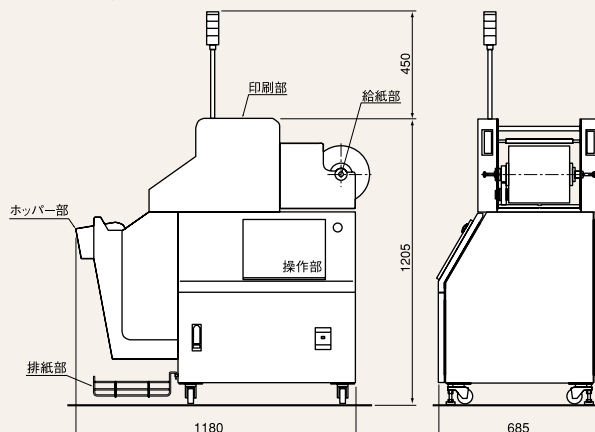

新聞製作関連機器



画線比率測定装置インキプリセット用フィルムスキャナ

ESH-600

本スキャナは印刷版フィルムの白黒画線比を測定いたします。
測定した画線情報にて輪転機側インキ供給量を刷出し前に設定する事により、損紙削減及び印刷立上がり時間の短縮を行います。

P O I N T

●フルオフセット印刷に対応

インキ調整量算出に必要なプリセットカーブは、墨・B・C・M・Y・単色の6種類が登録でき、登録変更も容易です。また、折点は%・ノッチの組合せで10ポイントまで指定できます。

●多様なフィルムに対応

ドライ及び銀塩フィルム等、複数(3)の基準値を簡単に登録できます。フィルムセット装着後の測定もできます。

●データのプリントアウト

プリントアウトは、「プリセットカーブ登録データ」と「%データ」「ノッチデータ」の3種類が出力できます。

●合成モード

カラーの「スミ」部と同一ページの文字部を合成してノッチ数を求めることができます。

●プリント枚数指定

測定結果をプリントアウトする回数を指定できます。

●通信処理


測定後のプリセット情報を他装置(自動インキプリセット装置、ホストコンピュータなど)へ伝送することができます。

●フィルム識別データの入力にバーコードリーダを使用する事ができます。(オプション)

■おもな仕様

測定フィルムタイプ	1Pサイズ(ネガ/ポジ) 2Pサイズ(ネガ/ポジ)
有効測定寸法	1P:406.5mm×540mm 2P:813mm×540mm
1コラム寸法	50.8mm×540mm
動作(測定)時間	1P:約18(7)秒 2P:約28(13)秒
測定精度	±2%以内
外形寸法	W1080×D980×H1620mm
電源	単相100V±10%、500VA以下
重量	300kg以下

■外形図

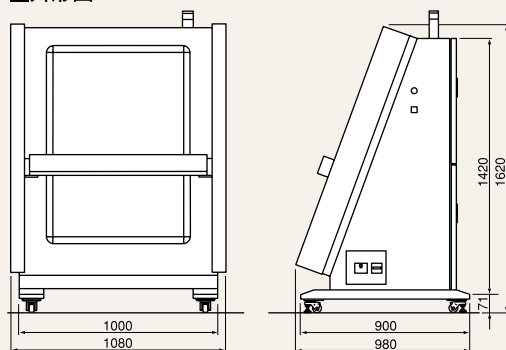

●本カタログの記載事項は、製品の向上に伴い予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。
●製品の色は印刷の都合上、現品とは若干異なりますのでご了承下さい。 ●本カタログの記載事項は、2003年10月現在のものです。



電子の夢を創る

東洋電機株式会社

エンジニアリング事業部

■ホームページをご利用ください。 <http://www.toyo-elec.co.jp>

TEL (0568) 88-6408 (代) FAX (0568) 88-6442

●本社事務所/神屋工場 〒480-0393 愛知県春日井市神屋町字引沢1番地-39 TEL (0568) 88-1700(代) FAX (0568) 88-0701
●東京営業所 〒101-0047 東京都千代田区内神田2丁目15番9号(古河千代田ビル95号) TEL (03) 3256-6663(代) FAX (03) 3254-3650
●名古屋営業所(エンジニア事業部) 〒480-0393 愛知県春日井市神屋町字引沢1番地-39 TEL (0568) 88-6601(代) FAX (0568) 88-6613
●名古屋営業所(機器事業部) 〒486-8585 愛知県春日井市味美町2丁目156番地 TEL (0568) 35-3456(代) FAX (0568) 34-4666
●大阪営業所 〒530-0027 大阪市北区堂山町1番5号(大阪合同ビル805号) TEL (06) 6312-8448(代) FAX (06) 6312-6762
●広島営業所 〒732-0802 広島県広島市南区大州3丁目7番2号(KNビル201号) TEL (082) 285-1431(代) FAX (082) 285-7286