

ezTCPシリーズ製品

ezTCP/Wireless LAN: シリアルインタフェース⇔無線LANコンバータ
EZL-80C ¥9,800 (税込 ¥10,290)

EZL-80Cは、マイコンや既存の機器のシリアルポートを無線LANに変換するインテリジェントプロトコルコンバータです。

TCP/IPのソフトウェアや専門知識が不要なので、ネットワークアプリケーションの開発コストと開発期間を最小限に抑えることができます。

- ・ 初めてのお客様は [EZL-90](#) をご購入ください。
 (無線LANの設定に必要です。詳しくは[マニュアル](#)をご覧ください。)

仮想COMポートソフトウェア「TCP-VSP for ezTCP」添付

デモ機貸出しのご案内

ご購入をご検討のお客様にデモ機の貸出しを受付けております。
 貸出期間は2週間です。ご希望のお客様は、E-mailにてご連絡ください。
 (必ずご希望の製品名「EZL-80C」を明記ください)

E-mail: sales@apnet.co.jp

■量産品への組み込みをご検討のお客様へ■

数百台～数万台単位での提供が可能です。
 お客様の仕様に合わせたカスタマイズ品の提供も可能ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。



[拡大画像](#)

※無線LANカードは付属しません

特長

- 超小型(60×49.5mm)、機器組込用途に最適
- 仮想COMポートソフトウェア「[TCP-VSP for ezTCP](#)」(無償)を使用して、通常のCOMポートとして通信が可能です。


仕様

無線LANインタフェース	CompactFlashスロット (IEEE 802.11b WiFi) インフラストラクチャモード / アドホックモード
シリアルインタフェース	1200bps～115.2Kbps LVTTTLレベル 1ポート 16pin(2.54mmピッチ)×1列 信号詳細: UART/TTL(最大115.2Kbps、全二重)、RTS/CTS
対応プロトコル	TCP/IP、UDP、ICMP、Ethernet、ARP、DHCP、WEP
電源	DC3.3V ±0.3V
消費電流	typ 10mA (無線LANカード含まず)
使用温度	0～70℃ 結露なし
付属品	コンフィグレーションソフト、ターミナルソフト、マニュアル、コネクタ(16pinヘッダーピン/レセプタクル)
寸法	60×49.5×7.6mm (重量 約16g *無線LANカード含まず)
評価キット (EZL-80C+評価ボード)	EZL-90(ACアダプタ付属) ¥19,800 (税込 ¥20,790)

使用例

使用例

評価キット

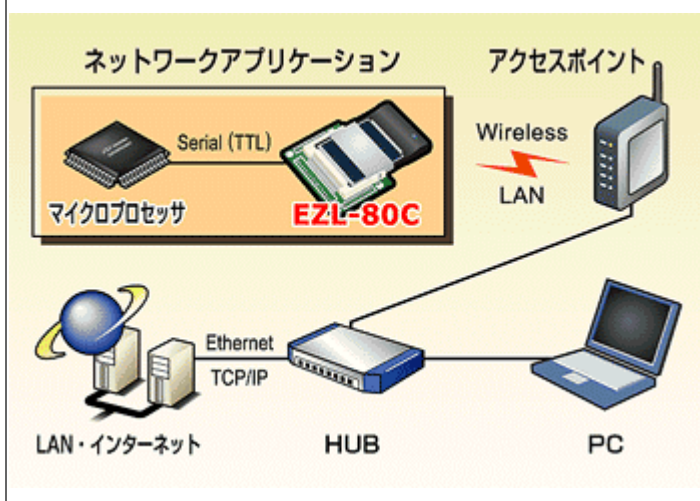

EZL-90 ¥19,800 (税込 ¥20,790)
ACアダプタ付属。無線LANカードは付属しません。

動作確認済み無線LANカード

メーカー名	製品型番	使用チップ
I-O DATA	WN-B11/CFL	PRISM2.5
BUFFALO	WLI2-CF-S11 *	PRISM2.5
corega	CG-WLCFL11	PRISM3.0
PLANEX COMMUNICATIONS	GW-CF11H	PRISM2.5

* EZL-80 オプション品として弊社にて販売しておりますのでご利用ください

製品サポート：取扱説明書やバージョンアップ情報、製品別FAQをご覧ください

[製品サポートページへ](#)

この製品を購入する：FAXでのお見積り依頼・ご注文、オンラインショッピングはこちら

[お見積り依頼・ご注文](#)

[オンラインショッピング](#)

[Back](#)

ezTCPシリーズは、Sollae Systems社の製品です。

(株)アルファプロジェクトは、Sollae Systems社の日本国内総販売代理店です。



[▶ 企業情報](#) [▶ サイトマップ](#)

Copyright 2003 AlphaProject Co.,Ltd. All rights reserved.