

# 実験研究！ARMの 信号処理命令セット NEON

花田 政弘

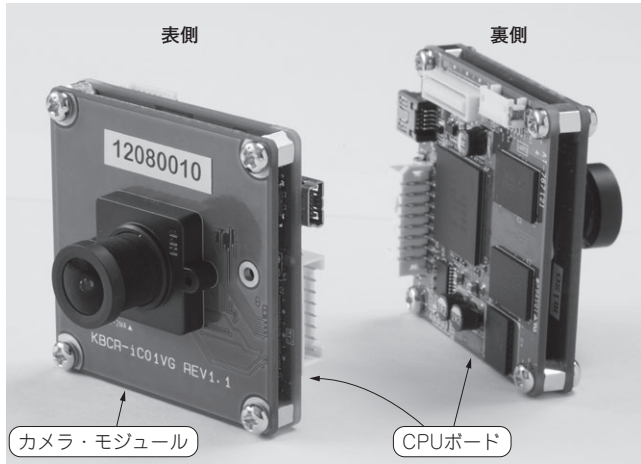


写真1 Linux搭載CPUボードとカメラ・モジュールを組み合わせた開発キット「Armadillo-810カメラモデル開発キット」(アットマークテクノ)

ARM Cortex-Aシリーズでは、画像処理や信号処理を高速化できる「NEON」命令セットがオプションとして用意されています。NEONは、1回の命令で複数のデータを同時に処理できるSIMD (Single Instruction Multiple Data) 命令セットの拡張版です。

本稿では、NEONが使えるCortex-A9を搭載する写真1、表1のLinuxボードとカメラ・モジュールを使って、画像を取り込むときに必要なYUV422からRGBへの色空間の変換処理を題材に、NEON命令セットの効果を実験します。C言語で加減算とビット・シフト演算のみを使用して変換を行うプログラムとSIMD機能で4~8並列同時演算するようにNEON命令を駆使して記述したプログラムを作成し、実行速度を比較実験してみます。

## NEON命令とは

NEONはARMv7-Aアーキテクチャ(Cortex-Aシリーズ)で利用できる信号処理用命令セットです。並列計算に対応

表1 実験に使ったCortex-A搭載ボードArmadillo-810の主な仕様

項目	仕様
プロセッサ	ルネサス R-Mobile A1 CPUコア メイン: ARM Cortex-A9 (792MHz) リアルタイム制御: SH-4A (594MHz)
RAM	512Mバイト (DDR3-800 SDRAM)
フラッシュROM	64Mバイト (NOR Flash ROM)
シリアル (UART)	RS-232-C × 1, CMOS × 1
USB	USB 2.0 (Device, High Speed) × 1 ※ Type mini B コネクタ
消費電力	1.3W (Typ.), 待機時0.9W (Typ.)
動作温度範囲	-20 ~ +70°C (ただし結露なきこと)
外形サイズ	50mm × 50mm (突起部を除く)

(a) Armadillo-810ボード(CPUボード, アットマークテクノ製)

項目	仕様
画像素子	1/4インチCMOSカラー・イメージ・センサ
出力最大画素数	640ピクセル × 480ピクセル
出力信号形式	YUV422 (8ビット)
フレーム・レート	30fps
動作温度範囲	-20 ~ +70°C (ただし結露なきこと)
外形サイズ	50mm × 50mm

(b) カメラ・モジュール(シキノハイテック製)

しています。表2に示すように、この命令セットはオプションなので、搭載しているプロセッサとしていないプロセッサが存在します。

### ● 単精度、倍精度、4倍精度のレジスタを利用できる

NEON命令セットはARMで使えるSIMD命令の拡張版で、以下の大容量レジスタを使うことができます。

- 32個の32ビットS (単精度) レジスタ
- 32個の64ビットD (倍精度) レジスタ
- 16個の128ビットQ (4倍精度) レジスタ

これらのレジスタは共有となっており、3種類のレジスタは図1のような関係になっています。

つまり、32ビットのS0~S3と64ビットのD0~D1、128ビットのQ0のレジスタは、すべて同一のレジスタを指します。例えば単精度レジスタにS0=1, S1=2, S2=3,